



Cabine de douche avec fonction Hammam LINA CONCEPT

Collection

LINA

Nombre de place

1

Installation Plug & Play

Oui

OPTIONS ET ACCESSOIRES :

AROMATHERAPIE : Installation d'une pompe d'apport d'aromathérapie dans le circuit de vapeur avec 1 arôme

Option

CHROMOTHERAPIE LEDS : Intégration d'un système de chromothérapie à changement de couleurs dans le toit de la cabine

Option

Dimensions : 1 253 x 900 x 2240 mm

Nombre de place 1

Types de bancs Siège

Structure :

Structure Aluminium & Verre Série

3 Parois vitrées (hors stickers) Série

Type de toit Plat avec éclairage et ciel de pluie

Douche :

Type de mitigeur Thermostatique

Ciel de pluie Série

Douchette à main Série

Chauffage & Electroniques

Générateur haute performance intégré à la colonne de douche Série


Tableau de commande déportable avec programmation complète et timer Série

Agrément

Eclairage intérieur blanc Série

Stickers disponibles en option :



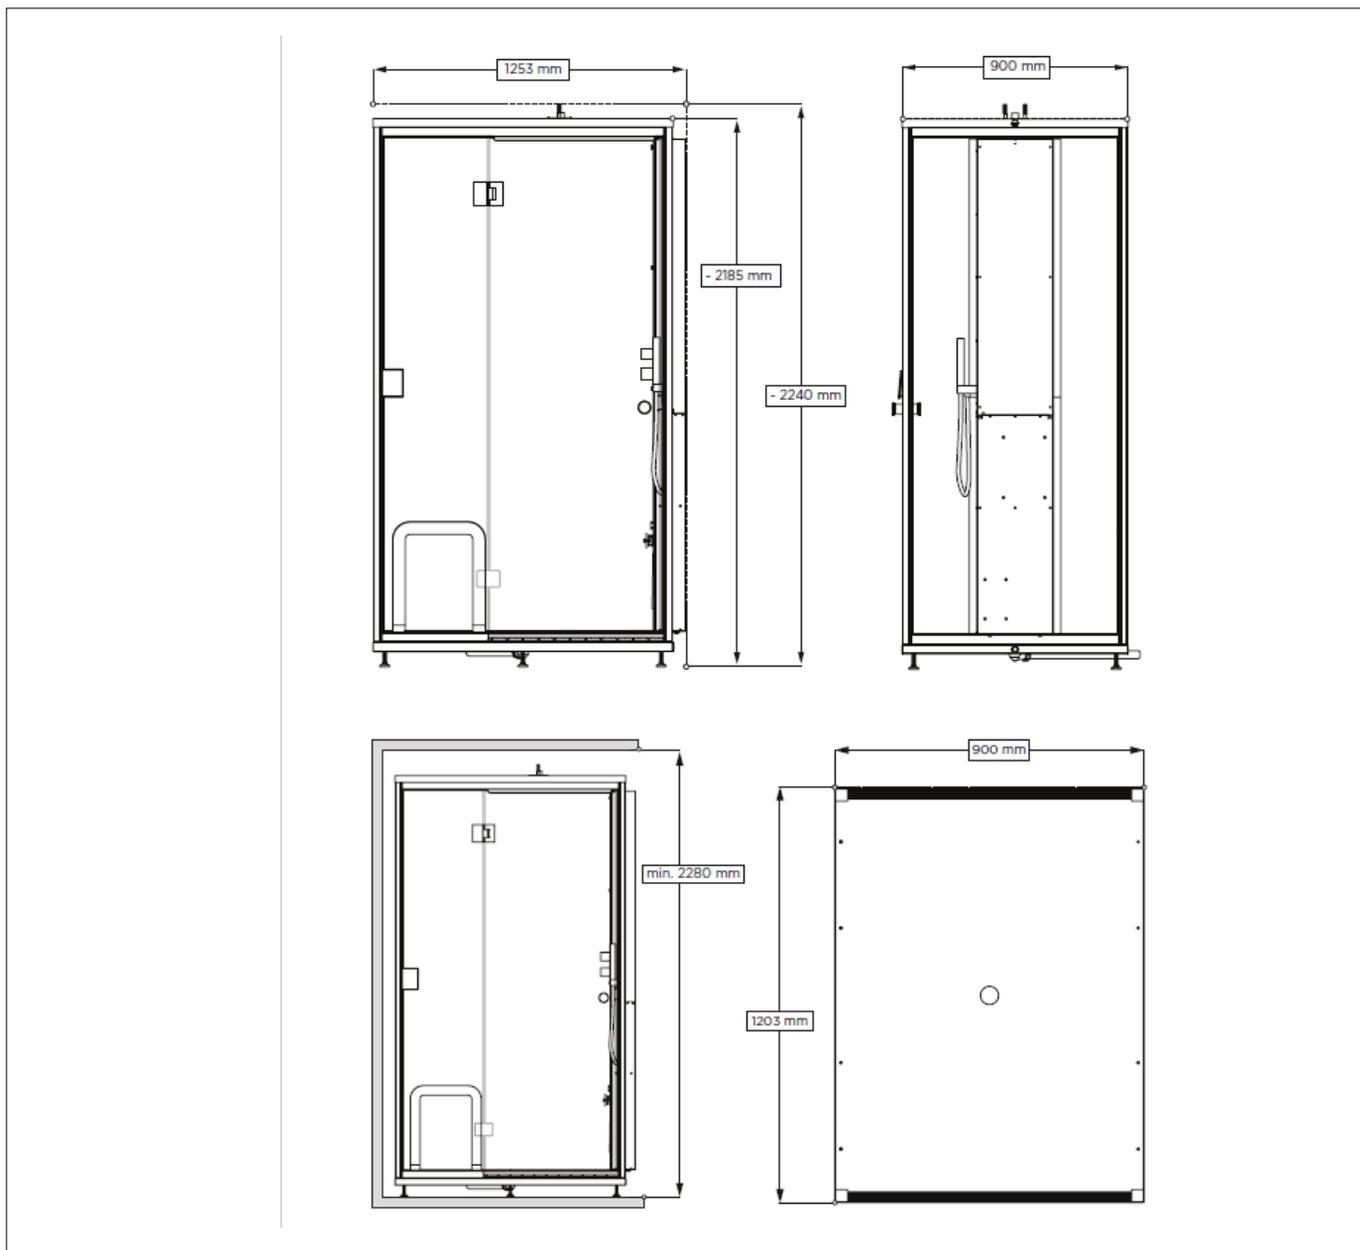

INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 2 ans Garantie Plomberie : 2 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Alimentation MONOPHASE : Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

20 Amps

Alimentation TRIPHASE : Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

3x6,5Amps

Evacuation d'eau, alimentation d'eau sanitaire (Eau chaude et Eau froide)

Oui

Ventilation de l'espace recevant le hammam et déshumidification

A estimer