



Dimensions :		230 x 250 x 95cm	
Nombre de places allongée(s)		2	
Nombre de places assise(s)		4	
Nombre de Jets total en Inox		136	
Hydromassage	126	Air	10
Pompes de massage		4	
Puissance des pompes d'hydromassage en CV		10,5cv	
Puissance de la pompe à Air en watts		700W	
Pompe de filtration indépendante ECO, filtration par cartouche grande capacité		Balboa (USA) de 250w	
Ozonateur	Balboa® (USA)	Puissance	50mg/h
Tableau de commande	Balboa® (USA)	Modèle	SpaTOUC H®
Carte électronique et réchauffeur de marque		BALBOA® (USA)	
Coque en acrylique renforcée multicouches		ARISTECH® (USA)	
Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque		Série	
Châssis intégral autoporteur en acier inoxydable avec socle de répartition de charge		Série	
Habillage périphérique haute qualité		Composite – Premium Avec logo BLS et angles Premium éclairés	
Poids à vide en Kg	460kg	Contenance app. en Litres	1 900L
Charge au sol par m² en Kg - incl. 200kgs utilisateurs - approximatif		445kg/m²	
Coloris de la coque de série (Autres coloris)		Au choix	
Coloris de l'habillage de série		3 Coloris au choix	

ETERNITY

Gamme de massage		Thérapeutique	
Nombre de places		6	
Nombre de jets de massage		136	
Pompes Totales	6	Pompes de massage	4
Indice de performance		108 / 110	

INNOVATIONS BLUELAGOONSPAS

Master Lady Confort	Oui	Dôme de massage voûtes plantaires	Oui
TurboFlow	Non	Tunnel de massage jambes & mollets	Oui
Massage nuque & épaules	Oui	Personal Care	Option
Full Spin Massage	Oui	Jet de massage POWERBACK	Oui



CHROMOTHÉRAPIE



PLACE ALLONGÉE ANTI-
FLOTATION
MASTER LADY
CONFORT



MASSEGE
NUQUE &
ÉPAULES



FULL SPIN
MASSAGE



DÔME DE MASSAGE
VOÛTES PLANTAIRES



TUNNEL DE MASSAGE
JAMBES & MOLLETS

www.bluelagoonspas.com/innovations




www.bluelagoonspas.com



FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2024

BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français

COUVERTURE, ISOLATION & ACCES	
Couverture isothermique (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)	Série
CoverLift (Assistant de levage de couverture isothermique)	Option
Pack Froid (Isolation haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa (3mm)	Série
Pack Grand Froid (Isolation RENFORCEE haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage(28mm) et du fond(sol) du spa (3mm)	Série
Pack isolation Plus (Isolation de la plomberie)	Série
MARCHE D'ACCES (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)	Option
ESTHETIQUE & CONFORT	
Chromothérapie Light show(ensemble de leds à changement de coloris)	Série
Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin)	Série
Venturi (Réglage de la puissance individuelle des postes de massage)	Série
Cascade rétro-éclairée(Cascade d'eau avec leds et régulateur)	Série
Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur)	Série
Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange)	Série
Pack Luxury (jets de blower à leds et régulateurs venturisés équipées de leds)	Série
Pack Ambiance (bandeau leds couleur installé sur les angles d'habillage des collection Loisir & Détente)	-
Pack Leds (support leds dans les angles d'habillage et bandeau leds XL sur la collection Relaxation)	Série
Pack Design Leds (Habillage exclusif et bandeaux leds XL sur positionnés les faces latérales de l'habillage du spa) (disponible uniquement sur collection Thérapeutique et FamilyDream)	Série
Pack Design Plus (Pack Design leds + Angles rétroéclairés) (disponible uniquement sur collection Thérapeutique et FamilyDream)	Série
Pack Easy (Tableaux de commande individuels sur place(s) allongée(s))	Série
Pack Zen (Appui-têtes massant avec lame d'eau cervicales sur place(s) allongée(s))	Série
Pack SON (Système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs)	Série
Pack SON PREMIUM (système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs et caisson de basse amplifié)	Série
Pack SON PREMIUM BBA (pack SON PREMIUM + module BBA permettant de piloter la musique sur le tableau de commande du spa)	Série
WIFI « Control My Spa » (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)	Option
TABLE LUMINESCENTE (Table amovible sur pieds rétroéclairée, avec emplacements coupes et seau)	Option
ANALYSE DE L'EAU, FILTRATION, DOMOTIQUE & THERAPIE	
Pack ENERGIE SAVER (Pré-équipement pour installation d'une pompe à chaleur)	Série
Pack pré-équipement ICO In-line (pré-équipement pour installation du système ICO In-line, pour l'analyse des paramètres de l'eau et de posologie, ilot connecté en sus à 499€)	Série
ANALYSE D'EAU ICO IN-LINE (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)	Option
Pack Désinfection + (Double système de désinfection par ozonateur et lampe UV de marque BALBOA modèle WAVEZONE®)	Option
TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)	Option
PRE-EQUIPEMENT FILTRE A SABLE (Système by-pass 3 voies pour raccordement d'un filtre à sable)	Option
FILTRE A SABLE (Système de filtration à sable avec by-pass 3 voies)	Option
MICROSILK® (Système de traitement de la peau par nano bulles)	Non dispo.
VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)	Non dispo.
MASSAGE SEQUENTIEL (Programme électromécanique de massage séquentiel sur 1 place de marque Balboa)	Non dispo.

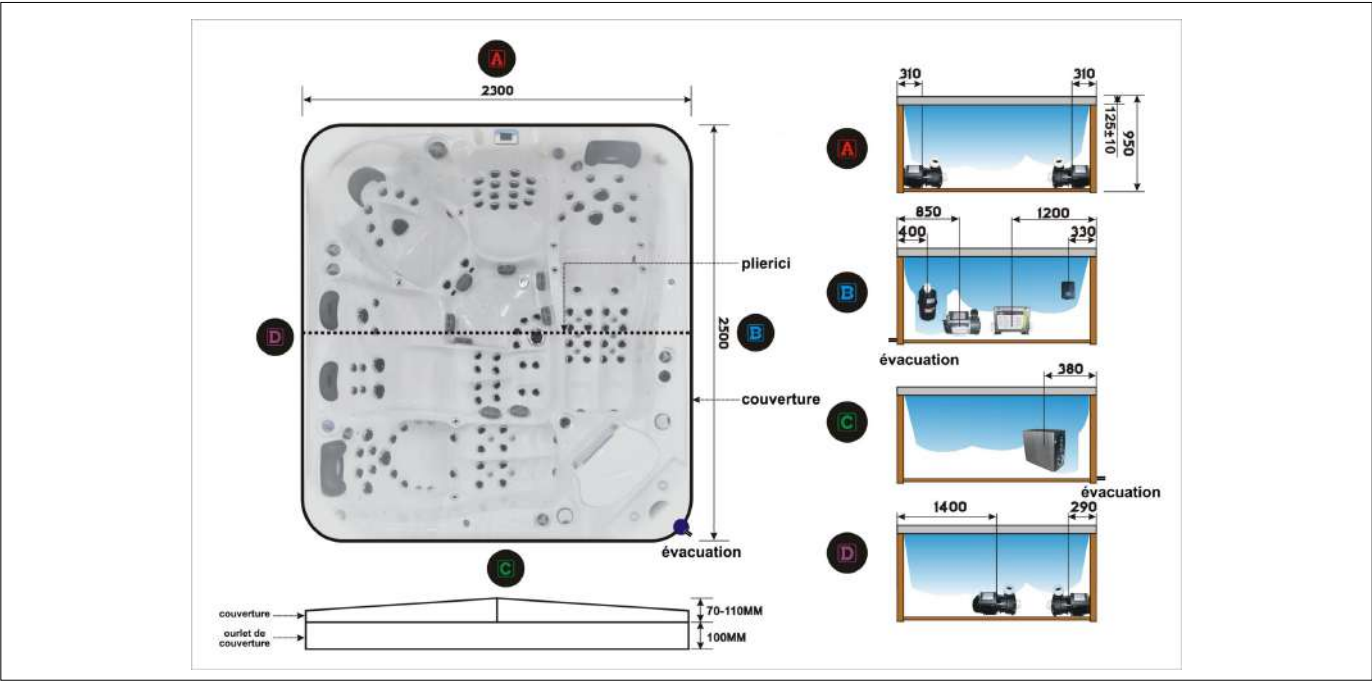

INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 10 ans Garantie Surface : 2 ans Garantie Plomberie : 2ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an
Consultez nos conditions de garanties légales et contractuelles sur notre site : www.bluelagoonspas.com

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce document est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.
L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose. Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimales. Il appartient au client de vérifier la conformité, la compatibilité et la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation. Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité. Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel et de prévoir un écoulement au sol adéquat (siphon de sol)

Dimension du retour de coque en acrylique

12cm env.

Dimension de la couverture pliée

107 x 160 x 14/20 cm

Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa

50cm minimum

Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa

70cm

Alimentation électrique disponible en MONOPHASEE ou TETRAPHASEE
Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D, en mode « DELESTAGE » de chauffage lors de l'utilisation

Monophasé : 40Amps
Tétraphasé (sans délestage de chauffage) : 20Amps/phase

Estimation de la puissance maximale consommée sans réchauffeur

8 900 watts

Estimation de la puissance maximale consommée avec réchauffeur

11 900 watts

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

10 à 15 cm