



## Pro 712+

Gamme de massage	PRO		
Nombre de places	12		
Nombre de jets de massage	106		
Pompes Totales	6	Pompes de massage	4
Indice de performance	89/ 110		

Dimensions :	300 x 240 x 105 cm		
Nombre de places allongée(s)	0		
Nombre de places assise(s)	12		
Nombre de Jets total en Inox	106		
Hydromassage	84	Air	22
Pompes de massage	4		
Puissance des pompes d'hydromassage en CV	9		
Puissance de la pompe à Air en watts	1 100W		
Pompe de Filtration Indépendante ECO – Puissance en Watts	750W		
Ozonateur	BLS®	Puissance	50mg/h
Tableau de commande	Balboa® (USA)	Modèle	500dz
Carte électronique et réchauffeur de marque	BALBOA® (USA)		
Coque en acrylique renforcée multicouches	ARISTECH® (USA)		
Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque	Série		
Châssis intégral autoporteur en acier inoxydable avec socle de répartition de charge	Série		
Habillage périphérique haute qualité	Composite		
Poids à vide en Kg	590kgs	Contenance app. en Litres	2 500L
Charge au sol par m <sup>2</sup> en Kg - incl. 200kgs utilisateurs - approximatif	430kgs/m <sup>2</sup>		
Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option)	Blanc		
Coloris de l'habillage de série	Coloris au choix (option)		

### INNOVATIONS BLUELAGOONSPAS

Master Lady Confort	Oui	Local technique en composite	Option
Bac de débordement intégré	Oui	Fonction Libre-Service	Oui



CHROMOTHÉRAPIE



PLACE ALLONGÉE ANTI-FLOTATION  
MASTER LADY CONFORT



FULL SPIN MASSAGE



## COUVERTURE, ISOLATION & ACCES


Couverture isothermique (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)	Série
CoverLift (Assistant de levage de couverture isothermique)	Option
Pack Froid (Isolation haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa (3mm)	Série
Pack Grand Froid (Isolation RENFORCEE haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage(28mm) et du fond(sol) du spa (3mm)	Série
Pack isolation Plus (Isolation de la plomberie)	Option
MARCHE D'ACCES (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)	Option
MARCHE D'ACCES STEPSAVER (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa, intégrant une POMPE A CHALEUR)	Option
PMR (système de mise à l'eau pour personnes à mobilité réduite)	Option

## ESTHETIQUE & CONFORT

Chromothérapie Light show (ensemble de leds à changement de coloris)	Série
Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin)	Série
Venturi (Réglage de la puissance individuelle des postes de massage)	Non dispo.
Cascade rétro-éclairée (Cascade d'eau avec leds et régulateur)	Option
Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur)	Option
Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange)	Non dispo.
Pack Luxury (jets de blower à leds et régulateurs venturis équipés de leds)	Option
Pack Ambiance (bandeau leds couleur installé sur les angles d'habillage des collection Loisir & Détente, Débordement, Pros)	Option
Pack SON (Système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs)	Option
Pack SON PREMIUM (système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs et caisson de basse amplifié)	Option
WIFI « Control My Spa » (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)	Option

## ANALYSE DE L'EAU, FILTRATION, CHUAFPAGE, DOMOTIQUE & THERAPIE

Filtration Professionnelle (Pré-équipement 3 voies, filtration à sable, médiateur filtrant en sable de verre, pompe de filtration 15m3/h, Filtration en surface d'au moins 50% du volume d'eau)	Série
Fonction Libre-Service (tableau de commande « administrateur » déporté en local technique permettant la gestion de la filtration et de la température, intégration sur le bassin, d'un tableau de commande LIBRE-SERVICE temporisé permettant l'allumage des pompes et de la lumière)	Série
Régulation automatique du niveau d'eau (système de remplissage automatique permettant de compléter le niveau du spa automatiquement)	Série
Pack ENERGIE SAVER (Pré-équipement pour installation d'une pompe à chaleur)	Série
Pack pré-équipement ICO In-line (pré-équipement pour installation du système ICO In-line, pour l'analyse des paramètres de l'eau et de posologie, ilot connecté en sus à 499€)	Série
ANALYSE D'EAU PHOTOMETRE (Fourniture d'un photomètre d'analyse des paramètres de l'eau (Chlore libre, Chlore combine, Stabilisant, Ph, Alcalinité)	Option
ANALYSE D'EAU ICO IN-LINE (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)	Option
Pack Désinfection + (Installation d'une lampe UV-C permettant d'apporter un complément de désinfection et de lutter contre les chloramines)	Option
TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE ECO REEDOX (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins de marque HANNA INSTRUMENTS, modèle SECURITY POOL)	Option
TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE PRO AMPERO (régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins, avec sondes AMPEROMETRIQUES)	Option
LOCAL TECHNIQUE COMPOSITE (conception d'un local technique adossé au spa en composite, coloris identique à l'habillage du spa, permettant d'installer le filtre à sable et la régulation)	Option
MACHINERIES DEPORTEES (déport des pompes et organes électriques/électroniques dans un local technique)	Option
RECHAUFFEUR ADDITIONNEL (Installation d'un réchauffeur additionnel pour les bassins extérieurs, très sollicités ou non recouverts)	Option
MICROSILK® (Système de traitement de la peau par nano bulles)	Non dispo.
VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)	Non dispo.

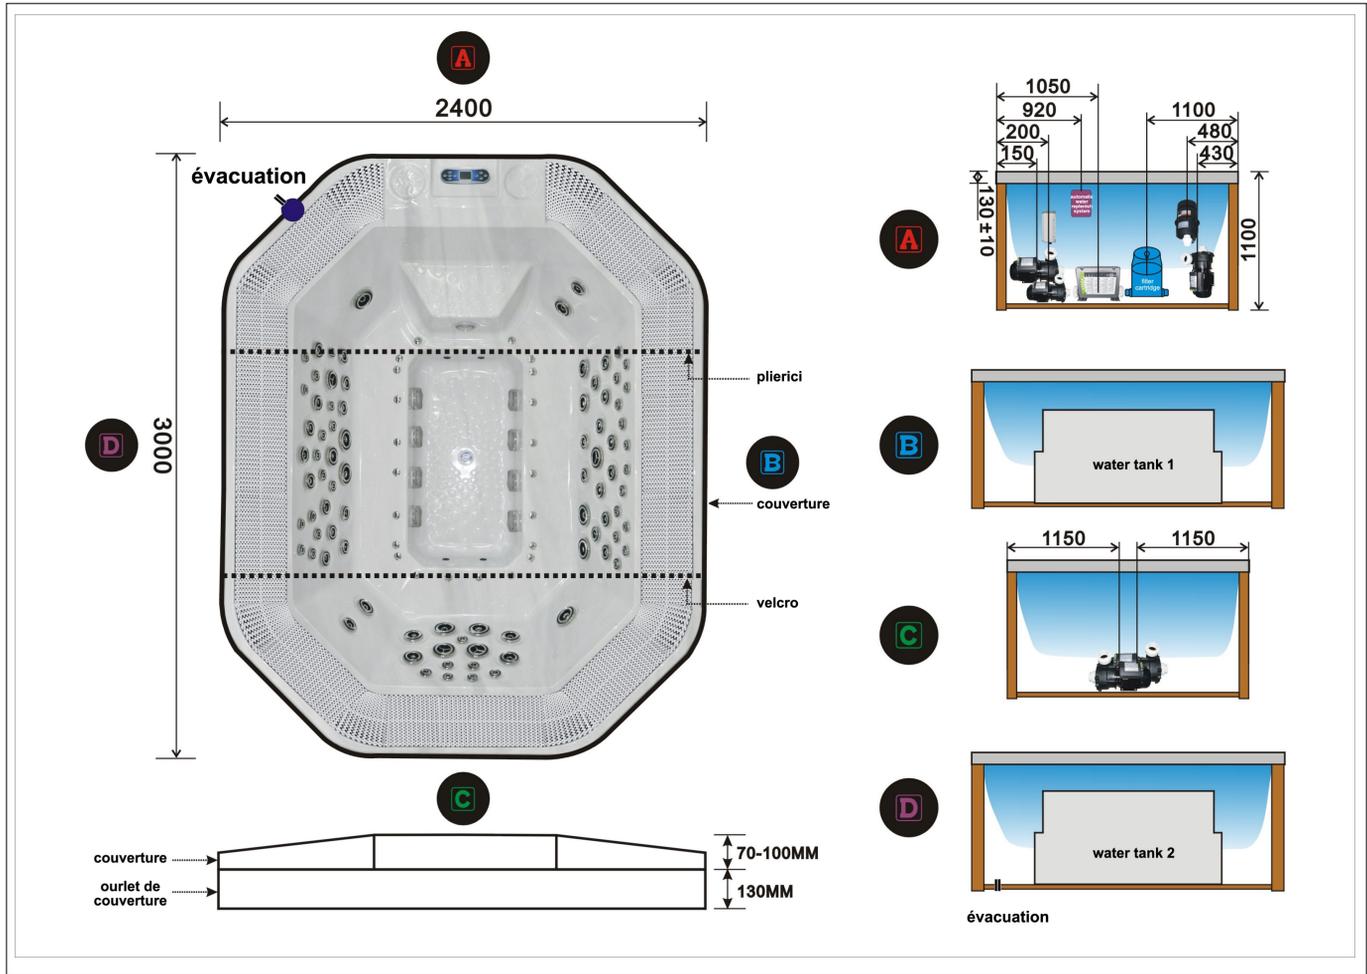

## INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 2 ans    Garantie Surface : 2 ans    Garantie Plomberie : 2ans    Garantie Electriques et électroniques : 2 ans    Garantie accessoires : 1 an  
 Consultez nos conditions de garanties légales et contractuelles sur notre site : [www.bluelagoonspas.com](http://www.bluelagoonspas.com)

## INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce document est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.  
 L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose. Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimales. Il appartient au client de vérifier la conformité, la compatibilité et la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation. Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité. Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel et de prévoir un écoulement au sol adéquat (siphon de sol)

Dimension du retour de coque en acrylique	12cm env.
Dimension de la couverture pliée	107 x 160 x 14/20 cm
Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa	50cm minimum
Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa	70cm
Alimentation électrique disponible en MONOPHASEE ou TETRAPHASEE Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D, en mode « DELESTAGE » de chauffage lors de l'utilisation	Monophasé : 60Amps Tétraphasé : 20Amps/phase
Estimation de la puissance maximale consommée sans réchauffeur	8 650 watts
Estimation de la puissance maximale consommée avec réchauffeur	11 450 watts
Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m <sup>2</sup>	10 à 15 cm