

## Pro 714

Gamme de massage **PRO**

Nombre de places **14**

Nombre de jets de massage **116**

Pompes Totales **6** Pompes de massage **4**

Indice de performance **99/ 110**

Dimensions :	380 x 240 x 100 cm		
Nombre de places allongée(s)	0		
Nombre de places assise(s)	14		
Nombre de Jets total en Inox	116		
Hydromassage	88	Air	28
Pompes de massage	4		
Puissance des pompes d'hydromassage en CV	3		
Puissance de la pompe à Air en watts	700 W		
Pompe de Filtration Indépendante ECO – Puissance en Watts	300W		
Ozonateur	BLS®	Puissance	50mg/h
Tableau de commande	Balboa® (USA)	Modèle	500dz
Carte électronique et réchauffeur de marque	BALBOA® (USA)		
Coque en acrylique renforcée multicouches	ARISTECH® (USA)		
Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque	Série		
Châssis intégral autoporteur en acier inoxydable avec socle de répartition de charge	Série		
Habillage périphérique haute qualité	Composite		
Poids à vide en Kgs	510kgs	Contenance app. en Litres	2 650L
Charge au sol par m <sup>2</sup> en Kgs - incl 200kgs utilisateurs - approximatif	350kgs/m <sup>2</sup>		
Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option)	Blanc		
Coloris de l'habillage de série	Coloris au choix (option)		

### INNOVATIONS BLUELAGOONSPAS

Bac tampon intégré	Série
Fonction libre service	Série

### OPTIONS ET ACCESSOIRES :

Chromothérapie Light show (ensemble de leds à changement de coloris)	Série
Couverture isothermique (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)	Série
Filtration programmable	Série
Filtre à sable & pré-équipements	Série
Sécurité niveau d'eau insuffisant	Série
Filtration de surface ( 21m3 / heure )	Série
Tableau de commande temporisé 20min « Libre-service »	Série
Système automatisé de gestion du traitement de l'eau quotidien (chlore et ph minus) – Analyse en REDOX	Option
Système automatisé de gestion du traitement de l'eau quotidien (chlore et ph minus) – Analyse AMPEROMETRIQUE	Option
KIT D'ANALYSE PHOTOMETRE (Alcalinité, Ph, Stabilisant, Chlore Libre et Chlore combiné)	Option
Système de désinfection complémentaire à l'UV	Option
Platine de déport de l'ensemble de la machinerie	Option
Coffre d'habillage du filtre à sable en composite	Option
Réchauffeur additionnel électrique (monter en température ultra rapide)	Option
Pack Luxury (Jets de Blower à Leds)	Option
WIFI (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)	Option
MICROSILK® (Système de traitement de la peau par nano bulles)	Option
PRE-EQUIPEMENT FILTRE POMPE A CHALEUR ou ECHANGEUR (Système by-pass 3 voies pour raccordement de la pompe à chaleur)	Option


## OPTIONS ET ACCESSOIRES (Suite....) :

MARCHE D'ACCES (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)

Option

Cover-lift (système de lève-couverture)

Option

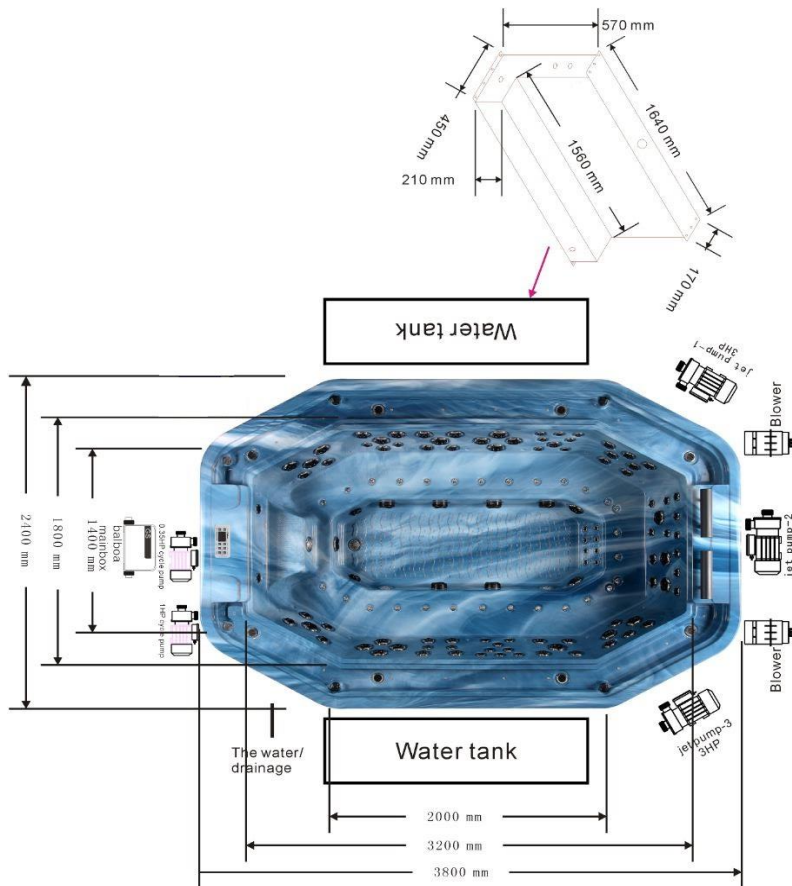

## INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 5 ans    Garantie Surface : 3 ans    Garantie Plomberie : 2 ans    Garantie Electriques et électroniques : 2 ans    Garantie accessoires : 1 an

## INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Dimension du retour de coque en acrylique

env.

Dimension de la couverture pliée

240 x 125 x 14/20

Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

50cm

Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

70cm

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m<sup>2</sup>

10 à 15 cm