



## TONNEAU OUTDOOR 240

### Type de sauna

Sauna Traditionnel d'extérieur

### Dimensions

Diamètre 240 x 215 cm

### Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	Diam. 240 x 215 cm
Nombre de place :	3 à 4 places
Structure	Ossature en bois massive
Isolation	Bois massif assemblé
Étanchéité	Complexe d'étanchéité en EPDM sur la toiture avec revêtement en bruyère
Porte d'accès	Porte en verre sécurit de 8mm et fermeture à clés
Habillage Intérieur & extérieur	Profilés en pin scandinave THERMO TRAITE en pose assemblé (De série)
Banquette(s) confort	2 banquettes en Tremble
Largeur des banc(s)	60cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha PRO Puissance de 8Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 éclairage de type applique avec finition bois
Finition intérieur	Confort : Habillage de contre banquettes, dossierers, habillage de protection du poêle

## OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m<sup>2</sup>

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série
Option

## OPTIONS & ACCESSOIRES :

COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus

AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle

POELE A BOIS : Poêle à pierre de lave fonctionnant au bois avec kit cheminée

POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle

TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions


SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle trespas en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité

REVEITEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)

HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option

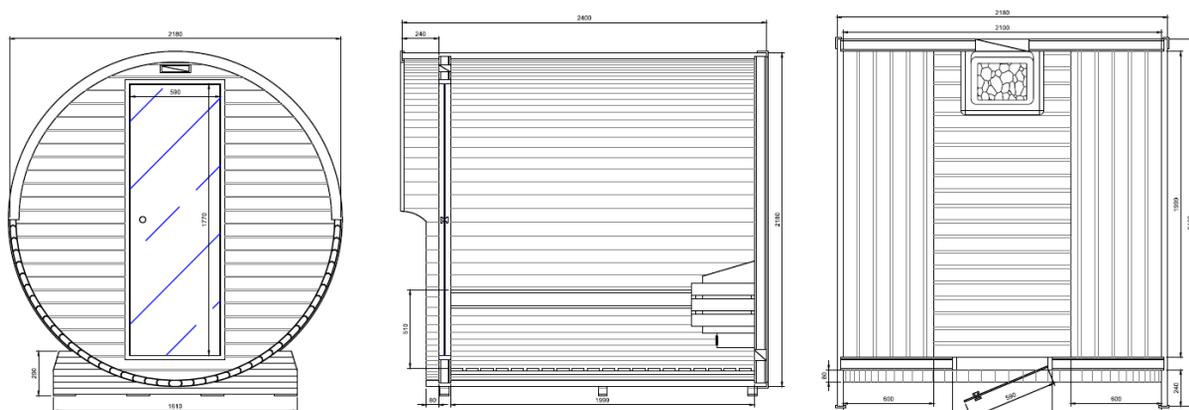

Emballage & transport

Profondeur:  
250 cm

Largeur:  
110 cm

Hauteur:  
245 cm

Poids:  
675 kg

## INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans

Garantie Electriques et électroniques : 2 ans

Garantie accessoires : 1 an

## INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m<sup>2</sup>

15 cm