



## SAVANA

Gamme de massage **Détente**

Nombre de places **5**

Nombre de jets de massage **70**

Pompes Totales **3** Pompes de massage **2**

Indice de performance **75 / 110**

Dimensions :	218 x 218 x 88 cm		
Nombre de places allongée(s)	<b>2</b>		
Nombre de places assise(s)	<b>3</b>		
Nombre de Jets total en Inox	<b>70</b>		
Hydromassage	62	Air	<b>8</b>
Pompes de massage (bi-vitesse)	<b>2 (1x3 + 1x2 bi-vitesses)</b>		
Puissance des pompes d'hydromassage en CV	<b>5</b>		
Puissance de la pompe à Air en watts	400 W		
Pompe de filtration bi-vitesse ECO (massage/filtration) filtration par cartouche grande capacité	Série		
Ozonateur	BLS®	Puissance	50mg/h
Tableau de commande	Balboa® (USA)	Modèle	TP 600
Carte électronique et réchauffeur de marque	BALBOA® (USA)		
Coque en acrylique renforcée multicouches	ARISTECH® (USA)		
Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque	Série		
Châssis intégral autoporteur en acier inoxydable avec socle de répartition de charge	Série		
Habillage périphérique haute qualité	Composite		
Poids à vide en Kgs	400kgs	Contenance app. en Litres	1 600L
Charge au sol par m <sup>2</sup> en Kgs - incl 200kgs utilisateurs - approximatif	463kgs/m <sup>2</sup>		
Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option)	Blanc veiné		
Coloris de l'habillage de série	3 Coloris au choix		

### INNOVATIONS BLUELAGOONSPAS

Master Lady Confort	Oui	Dôme de massage voûtes plantaires	Oui
Full Spin Massage	Oui	Tunnel de massage jambes & mollets	Non
Massage nuque & épaules	Non	Personal Care	Option

### OPTIONS ET ACCESSOIRES :

Chromothérapie Light show (ensemble de leds à changement de coloris)	Série
Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin)	Série
Venturi (Réglage de la puissance individuelle des postes de massage)	Série
Couverture isothermique (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)	Option
Cascade rétro-éclairée (Cascade d'eau avec leds et régulateur)	Série
Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur)	Option
Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange)	Option
Pack Grand Froid (Isolation haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa)	Série
Pack Confort (Tableaux de commande individuels sur place(s) allongée(s))	Option
Pack Design (Repose-verres à leds et profilés de finition aluminium sur l'habillage du spa)	Option
Pack Design + (Pack Design + Bandeaux LEDS sur l'habillage)	Option
Pack SOUND (Système Bluetooth de diffusion de musique avec haut-parleurs et caisson de basses)	Option
Pack Luxury (Jets de Blower à Leds et cascades de nuques sur place(s) allongée(s))	Option
Pack Désinfection + (Double système de désinfection par ozonateur et lampe UV de marque BALBOA modèle WAVEZONE®)	Option
WIFI (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)	Option
MICROSILK® (Système de traitement de la peau par nano bulles)	Option
VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)	Option
Pack TV (Ecran LCD motorisé intégré au spa)	Non Dispo.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES (Suite....) :

MASSAGE SEQUENTIEL (Programme électromécanique de massage séquentiel sur 1 place de marque Balboa)

Option

MARCHE D'ACCES (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)

Option

ASSISTANT LEVAGE DE COUVERTURE (Assistant de levage de couverture isothermique)

Option

FILTRE A SABLE (Système de filtration à sable avec by-pass 3 voies)

Option

PRE-EQUIPEMENT FILTRE POMPE A CHALEUR (Système by-pass 3 voies pour raccordement de la pompe à chaleur)


Option

ANALYSE D'EAU (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)

Option

TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)

Option

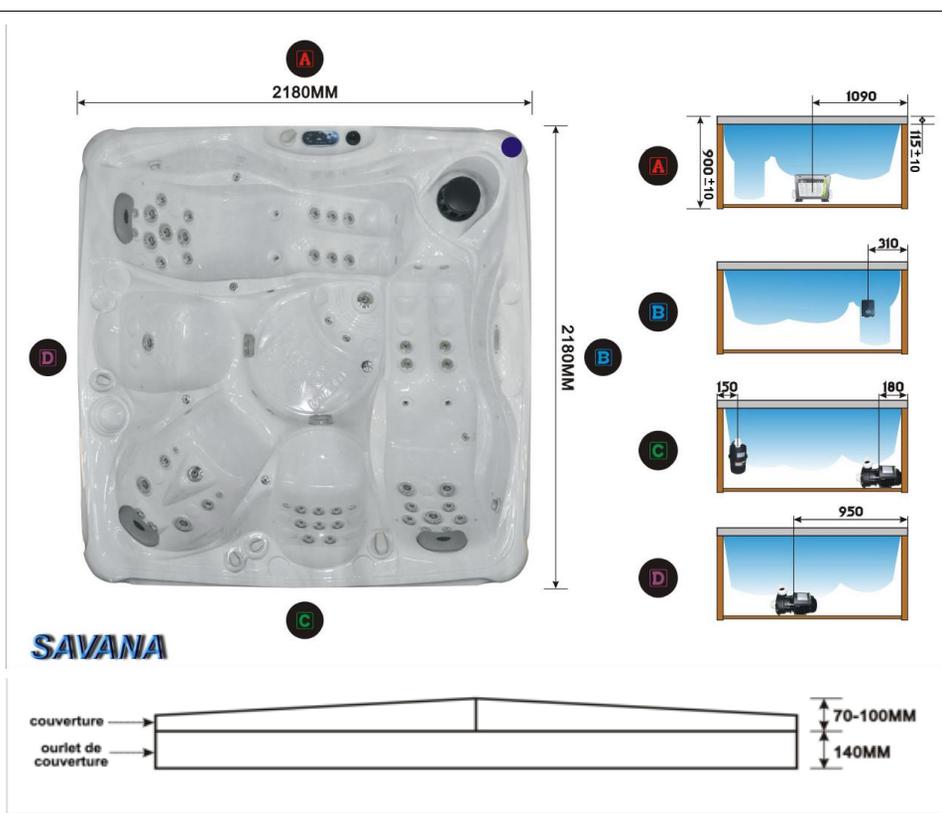

## INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 10 ans   Garantie Surface : 3 ans   Garantie Plomberie : 2 ans   Garantie Electriques et électroniques : 2 ans   Garantie accessoires : 1 an

## INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Dimension du retour de coque en acrylique

11,5cm env.

Dimension de la couverture pliée

110 x 218 x 14/20 cm

Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

50cm

Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

70cm

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

25Amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m<sup>2</sup>

10 à 15 cm